

VITERO



deaf
door-leaf





door-leaf
with glass

Vitero durys skirtos montuoti į visas stacionarias pertvarų sistemas iš TOP įmonės, taip pat į teleskopines ir kampines dėžes, skirtas montuoti į statybines angas. Vitero duryse naudojamas 4 mm grūdintas stiklas, kuris įstatomas į sudėtingos formos 60 mm pločio profilį.

Plataus nešančio profilio naudojimas suteikia papildomų galimybių, palyginti su kitomis profiliuotomis durimis, būtent – galima montuoti įvairių profilio furnitūrą, įskaitant paslėptas vyrius, pritraukėją, taip pat integruoti žaliuzes.


Naudojant tik 4 mm storio stiklą, žymiai sumažėja dvigubo stiklinimo durų varčių svoris. Standartinių matmenų varčios svoris yra 20% mažesnis nei analogiškų modelių, o varčios storis siekia 40 mm.

The Vitero doors are designed for installation in all TOP stationary partitioning systems, as well as in telescopic and corner doorframes intended for installation in building aisles. Vitero doors use tempered glass with a thickness of 4 mm, which is installed in a profile of a complex cross-section with a width of 60 mm. The use of a wide bearing profile has opened a number of additional possibilities, in comparison with other profile doors, namely to install various profile fittings, including hidden hinges, door closer, and also to build blinds. The use of glass with a thickness of only 4 mm can significantly reduce the weight of door-leaves with double glazing. The weight of the door-leaves of standard dimensions is 20% lower than the weight of similar models. The thickness of the door-leaf is 40 mm.

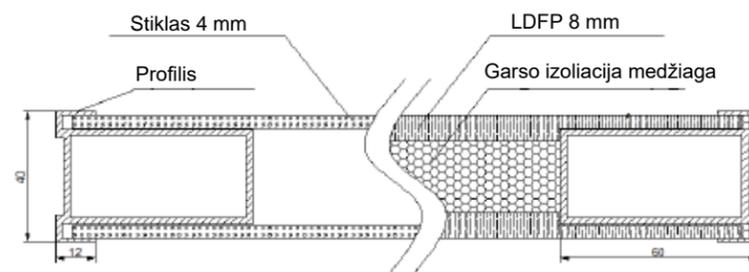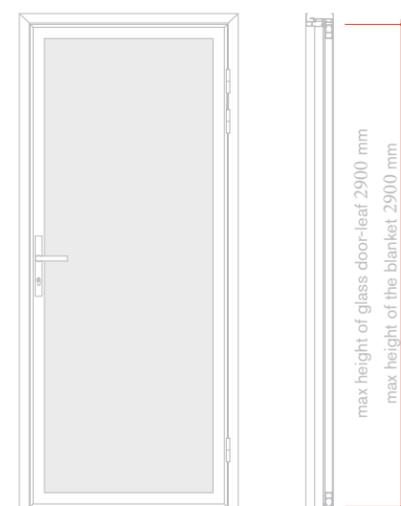

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS / SPECIFICATIONS


maksimalus stiklo aukštis	2900 mm
maximum height of glass door-leaf	2900 mm
maksimalus aklinos varčios aukštis	2900 mm
maximum height of the blanker	2900 mm
maksimalus varčios plotis	900 mm
maximum door-leaf width	900 mm
užpildymo variantai	stiklas 4 mm / LDFP 8 mm
options for filling	glass 4 mm/chipboard 8 mm
dangos tipai	RAL, dekoras, anodavimas
types of coating	RAL, decor, anodized

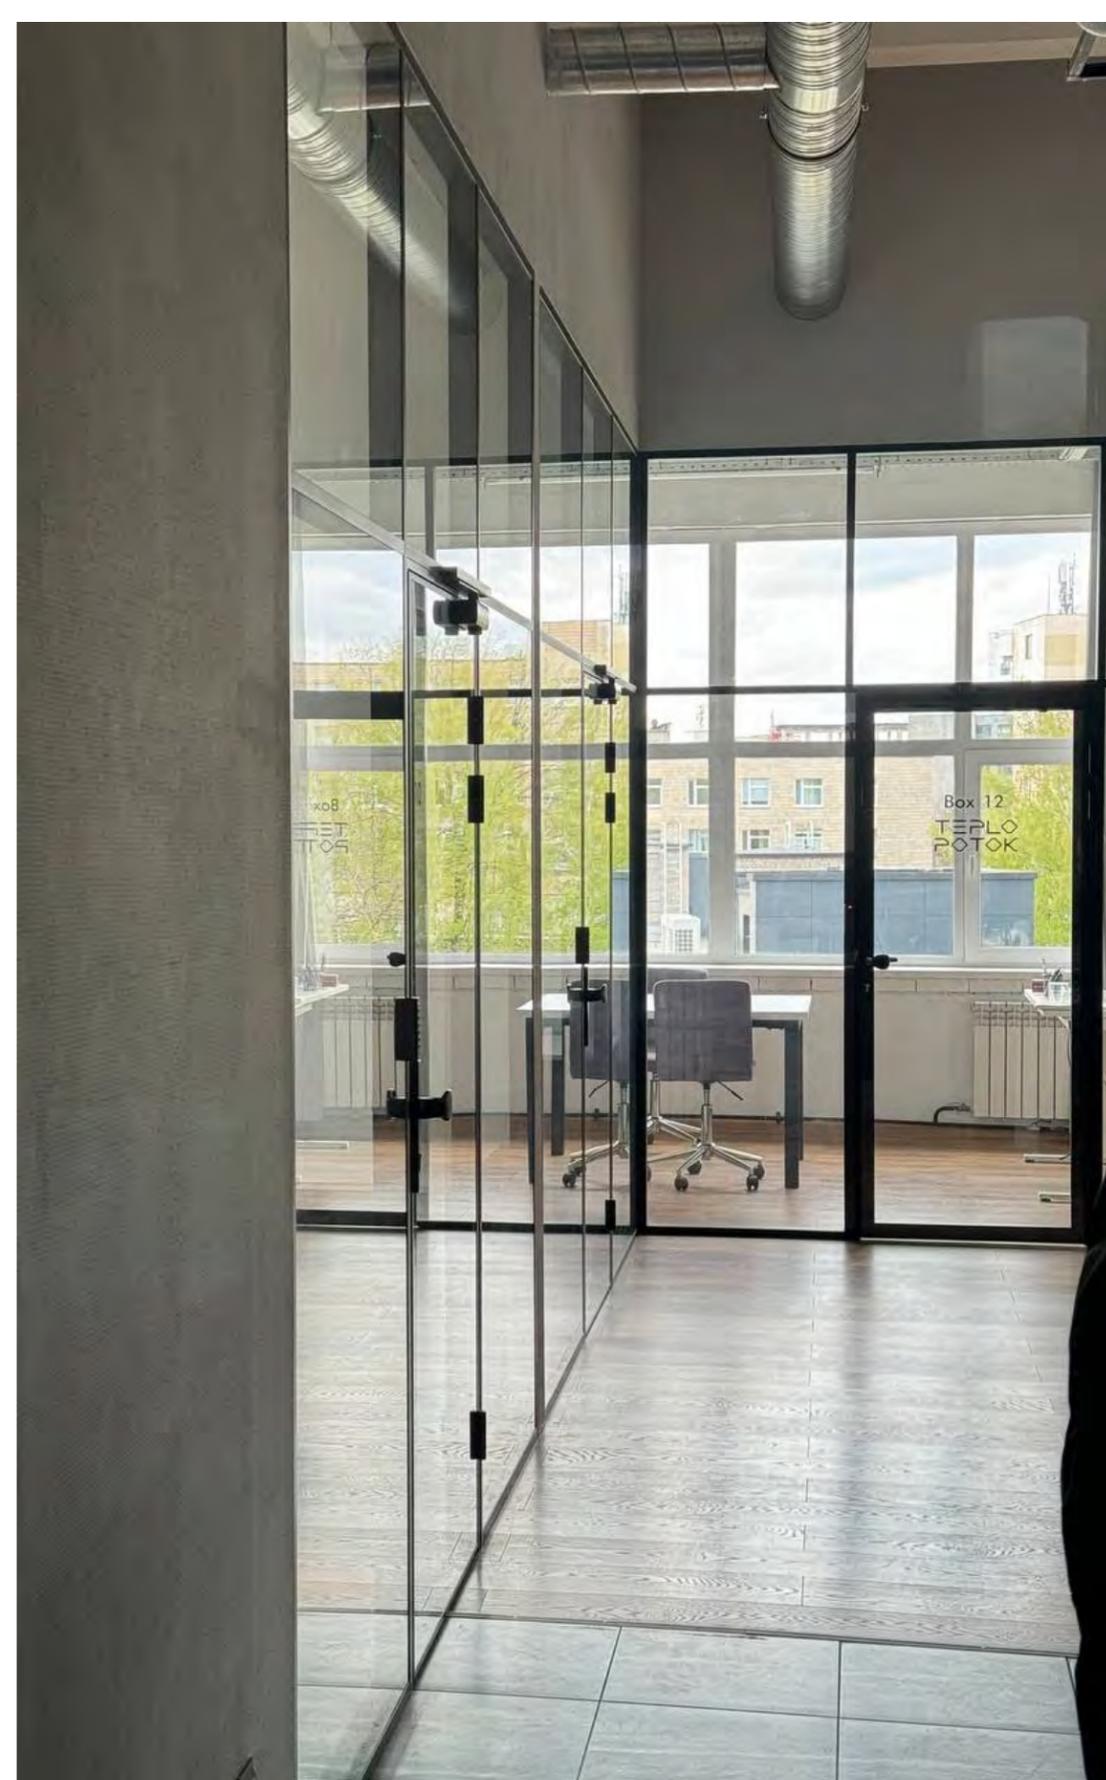


VITERO
Magnetinis užraktas MG9235 su
Sunrise furnitūra ant stačiakampės
plokštės.
MG9235 magnetic
lock with sunrise fittings on a rectangular
bar.



Durys VITERO pertvaroje Lux.
Magnetinis užraktas MG9235 su Dorma
furnitūra ant stačiakampės plokštės.
Pritraukėjas su slystančiu kanalu.

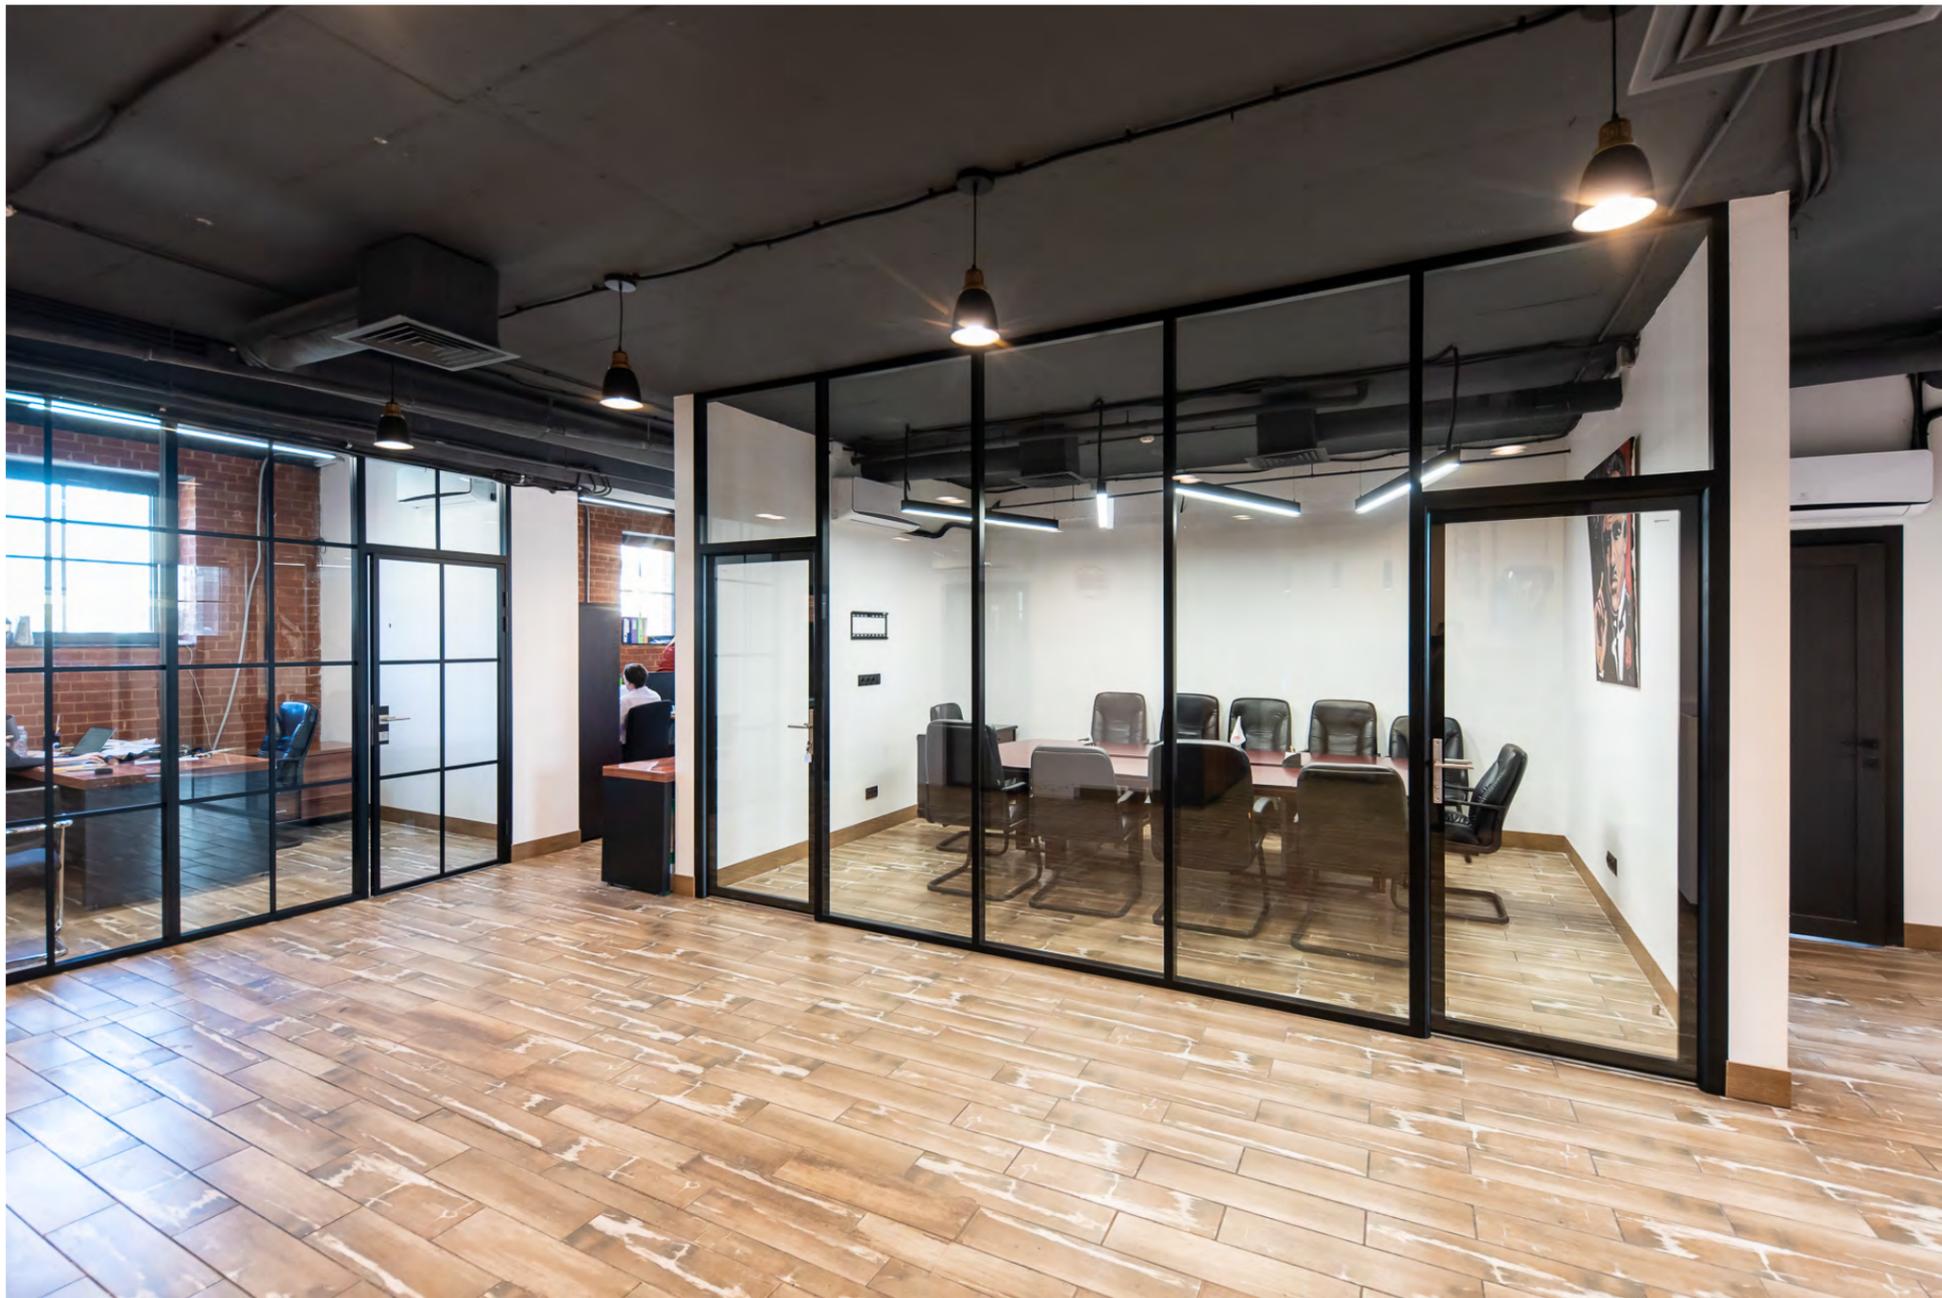

Dviejų lapų durys Vitero pertvoroje Lux.
Magnetinis užraktas MG9235 su Dorma
furnitūra ant staciakampės plokštės.
Pritraukėjas su slystančiu kanalu.

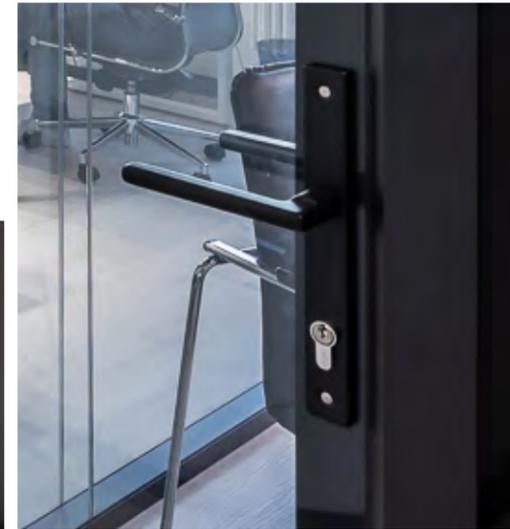

VITERO
Furnitūra Inox Sunrise..
Inox Sunrise fittings.



VITERO
Stiklas rėmelyje.
Glass in the frame.



VITERO
Stiprinama vyrius.
The hinge is reinforced.


SLIM



door-leaf
with glass


Slim varčios turi ploną aliuminio profilį perimetrui, kurio plotis – 23 mm. Durys naudoja tik grūdintą saugų stiklą. Slim durys yra varčia su viengubu stiklinimu ir pačiu siauriausiu rėmelio profiliu TOP pertvarų sistemoje. Durys gali būti įrengtos su įvairiomis furnitūromis ir užraktais, dėka specialių užrakto dangčių. Slim durys gali būti padarytos išskirtinės, naudojant vietoje skaidraus stiklo – triplex, dekoruojant stiklą plėvelėmis arba taikant tonuotą stiklą. Slim varčia gali būti su vientisu stiklu arba turėti impostus (skersinius, nuo 2 iki 4 vnt.). Durys gali būti tiek atidaromos, tiek slankiojančios (judančios).

Slim door-leaves have a thin aluminum profile around the 23 mm perimeter. The door uses only tempered safety glass. The Slim door is a single-glazed door-leaf with the narrowest profile profile in the TOP profile system. It is possible to install various types of fittings and locks in the door, thanks to special locks. Slim doors can be made exclusively, using, instead of transparent glass, triplex glass, decorating the glass with films or applying mass-toned glass. Slim can be made with solid glass or have impostes (cross-pieces, from 2 to 4 pieces). Doors can be swinging and sliding (sliding).

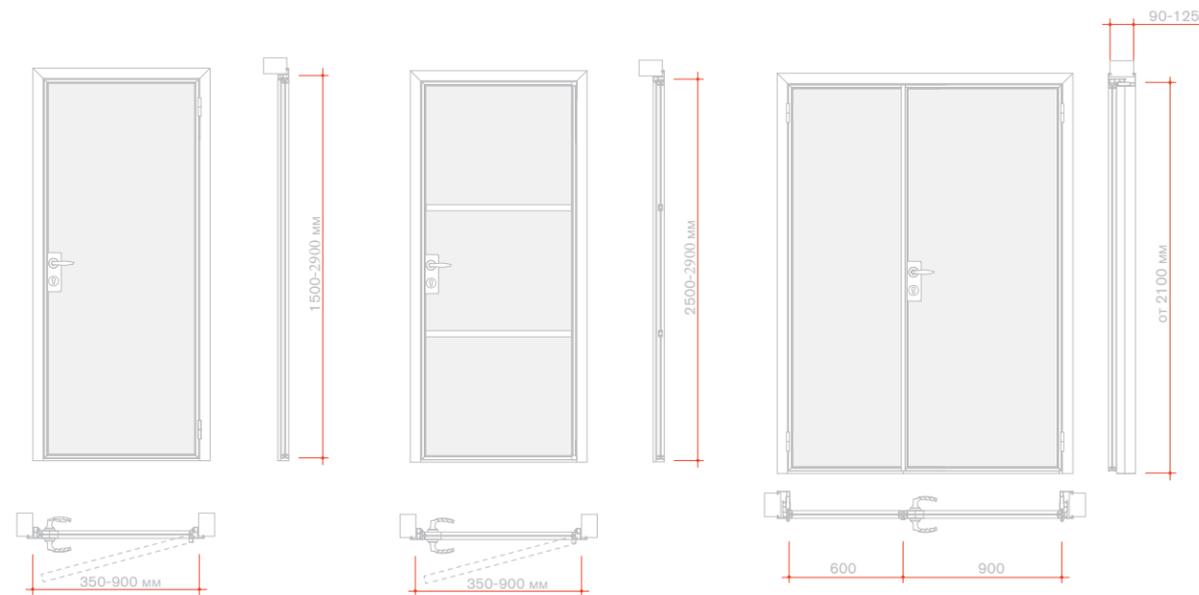

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS / SPECIFICATIONS

maksimalus stiklo aukštis maximum door-leaf height	2900 mm
maksimalus varčios plotis maximum door-leaf width	900 mm
varčios storis thickness of door-leaf	40 mm
stiklo apdailos variantai options for finishing glass	tonavimas masėje, Matelux (satinatas), smėlio srovės apdorojimas, apklijavimas plėvele, triplex. toning in bulk, Matelux (satinated), sandblasting processing, film pasting, triplex glass

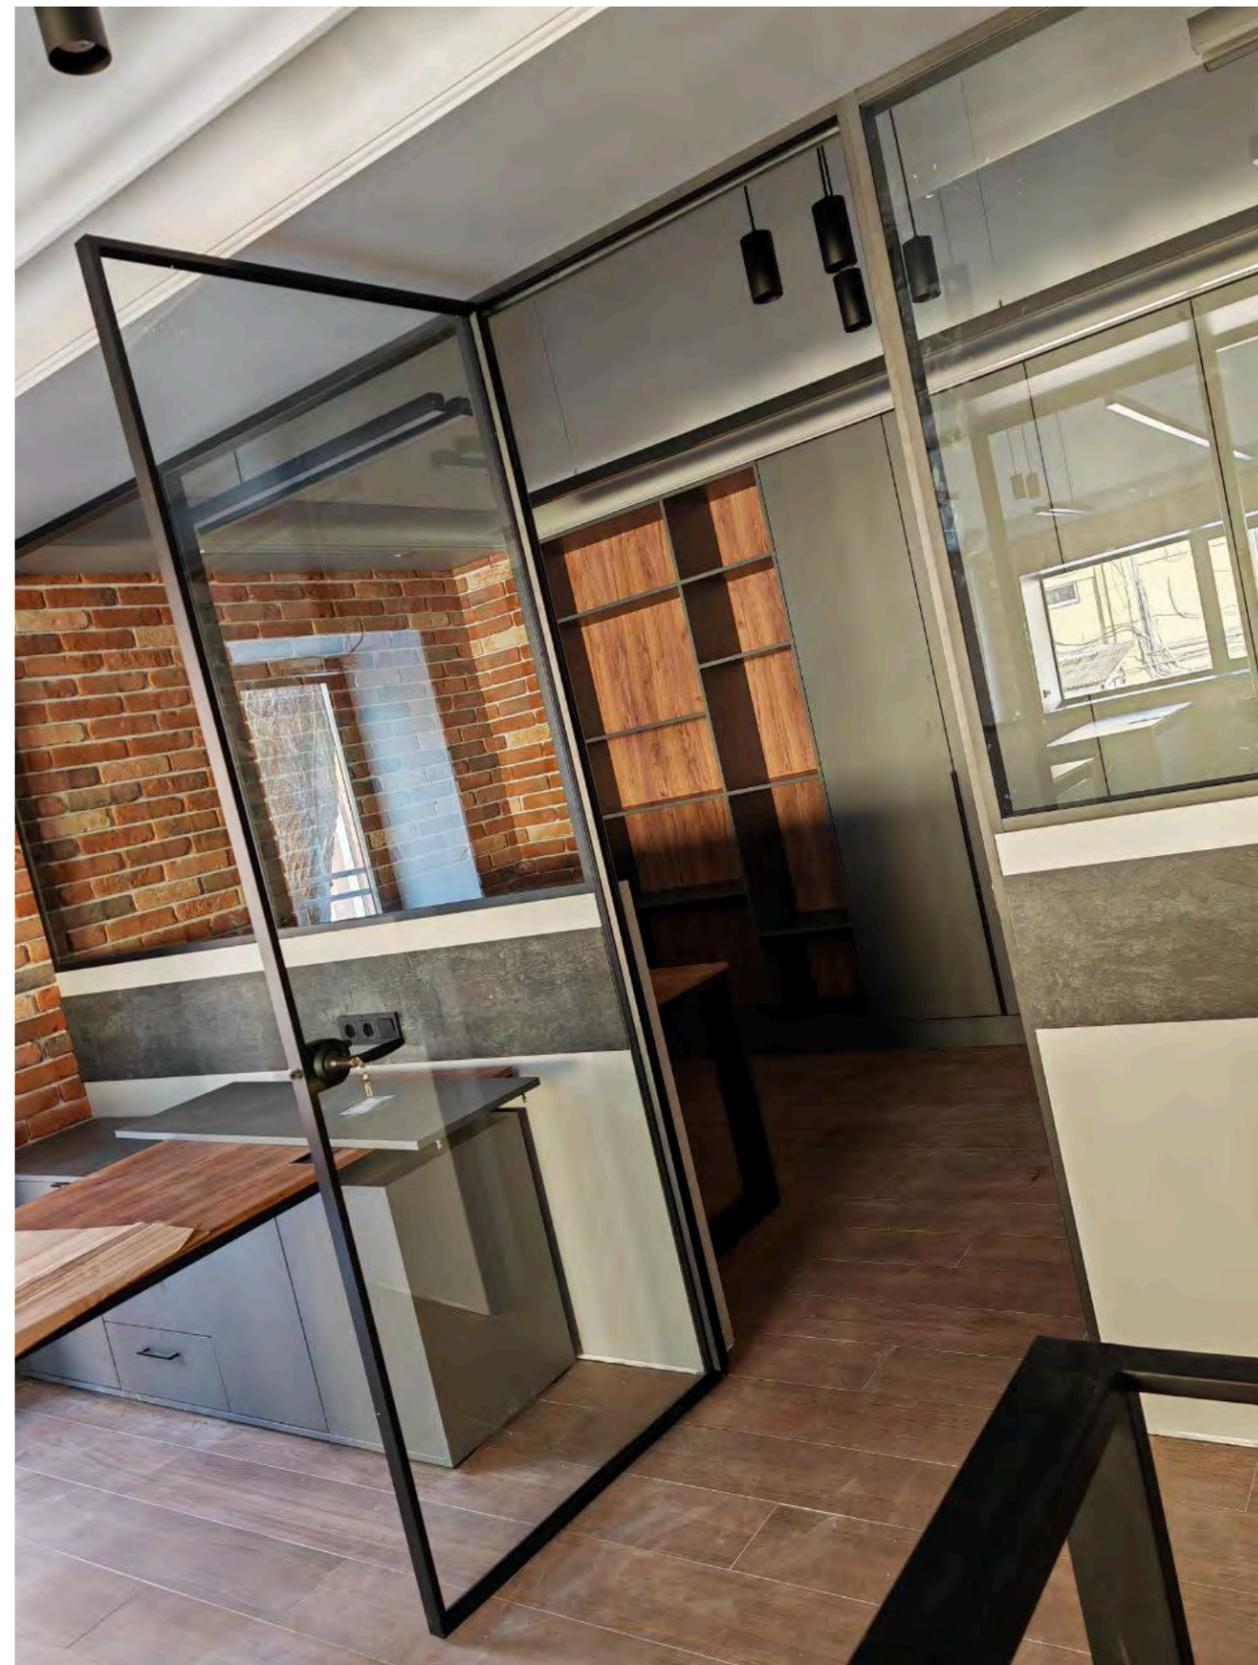


SLIM
Magnetinis užraktas Inox MG9250 su Canopus furnitūra ant kvadratinų rozetų.
Magic door-leaf, Inox MG9250 magnetic lock with Canopus fittings



Varčia SLIM varstoma pertvaroje Lux.
Durų varčia – skaidrus grūdintas stiklas, profilis RAL 9005 moar. Durų varčia per visą pertvaros aukštį – 2730 mm, sumontuota ant 4 vyrių. Pusapvalė rankenos HOPPE HCS plokštelė.

01

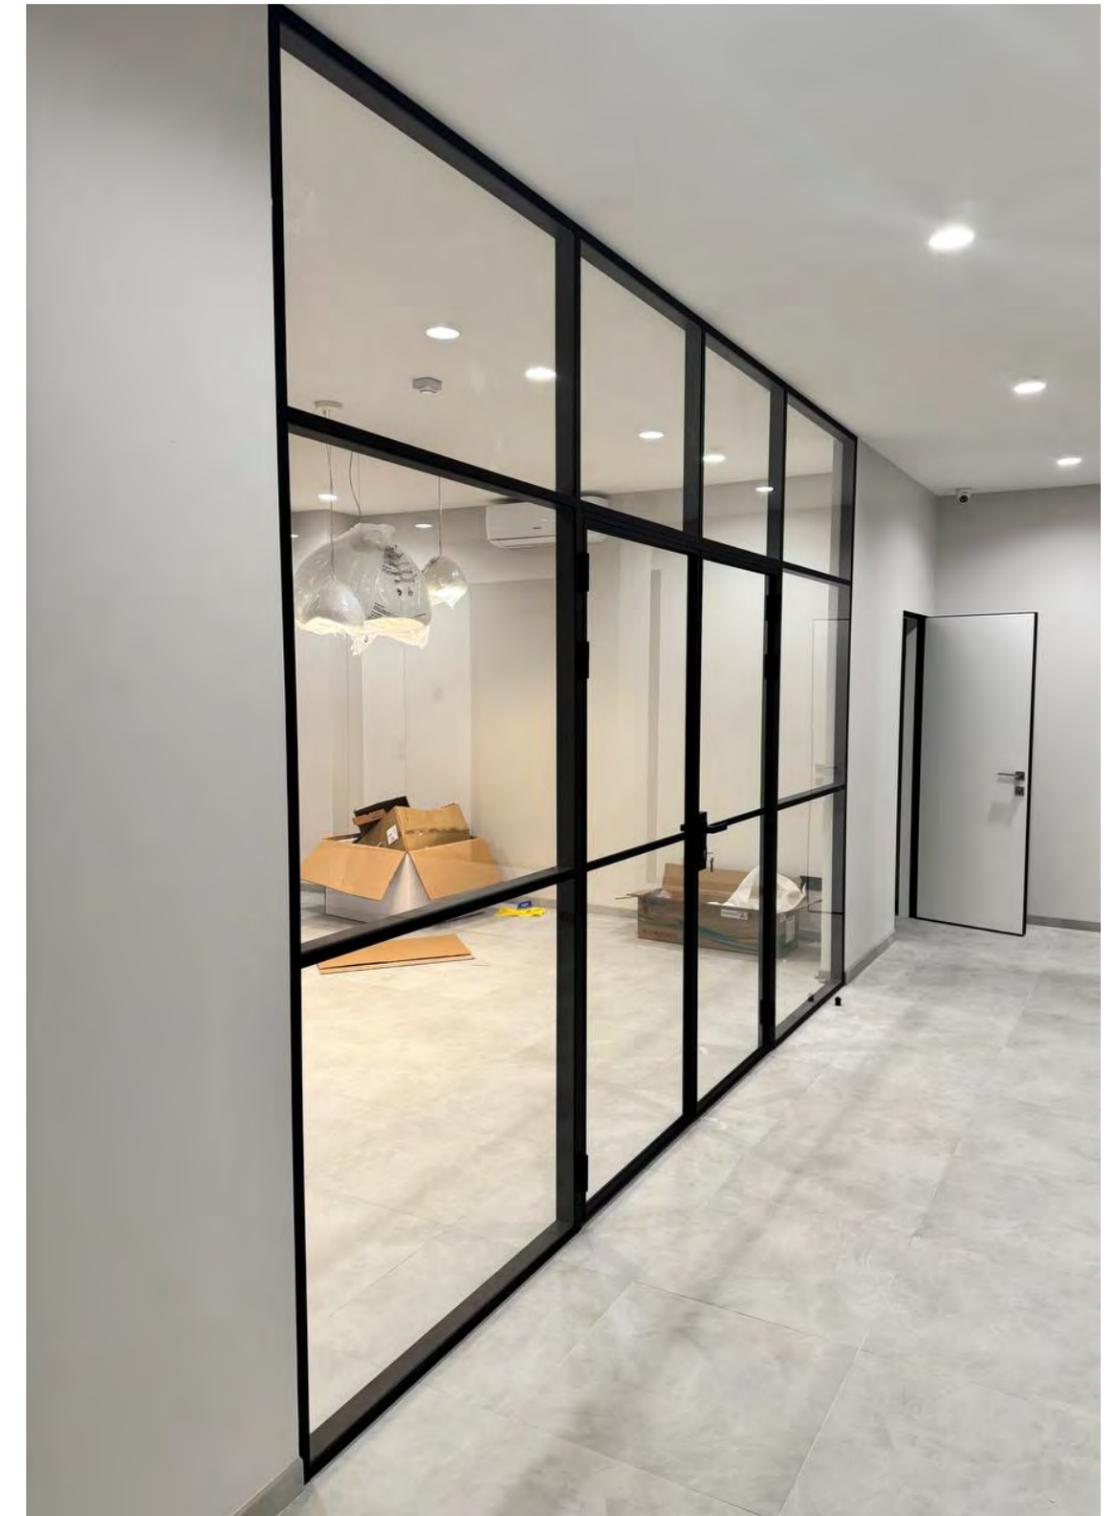**SLIM**

Varstoma varčia su Matelux (satinato) stiklu.
Magnetinis užraktas MG9250 su Inox Sunrise
furnitūra ant apvalių rozetų.

Swing door-leaf with Matelux glass
(satinato). Magnetic lock MG9250 with Inox
Sunrise fittings on round rosettes.