

AcousticTwinGlass

Transparency and Silence in Harmony

AcousticTwinGlass

Stacionarių pertvarų sistema **ATGlass** skirta įvairios paskirties patalpoms kurti, užtikrinant maksimalų įstiklinimą ir padidintus garso izoliacijos reikalavimus.




Techninės charakteristikos:

AcousticTwinGlass


- Sistemos tipas: stacionari dvigubo stiklo pertvarų sistema
- Konstrukcijos aukštis: iki lubų (pagal individualų projektą)
- Stiklo storis: 10–12 mm (grūdintas arba laminuotas)
- Garso izoliacija: iki 46 dB (priklausomai nuo konfigūracijos)
- Profilis: aliuminis, milteliniu būdu dažytas bet kuria RAL spalva
- Modulio plotis: lankstus, pagal projektinius matmenis
- Durų pasirinkimai: varstomos, sūpyninės arba stumdomos durys
- Papildomos galimybės: integruotos žaliuzės, LED apšvietimas, multimedija



Aliuminio rėmo profilis montuojamas tik palei patalpos grindis ir lubas, taip pat jungiantis prie sienos arba durų rėmo.

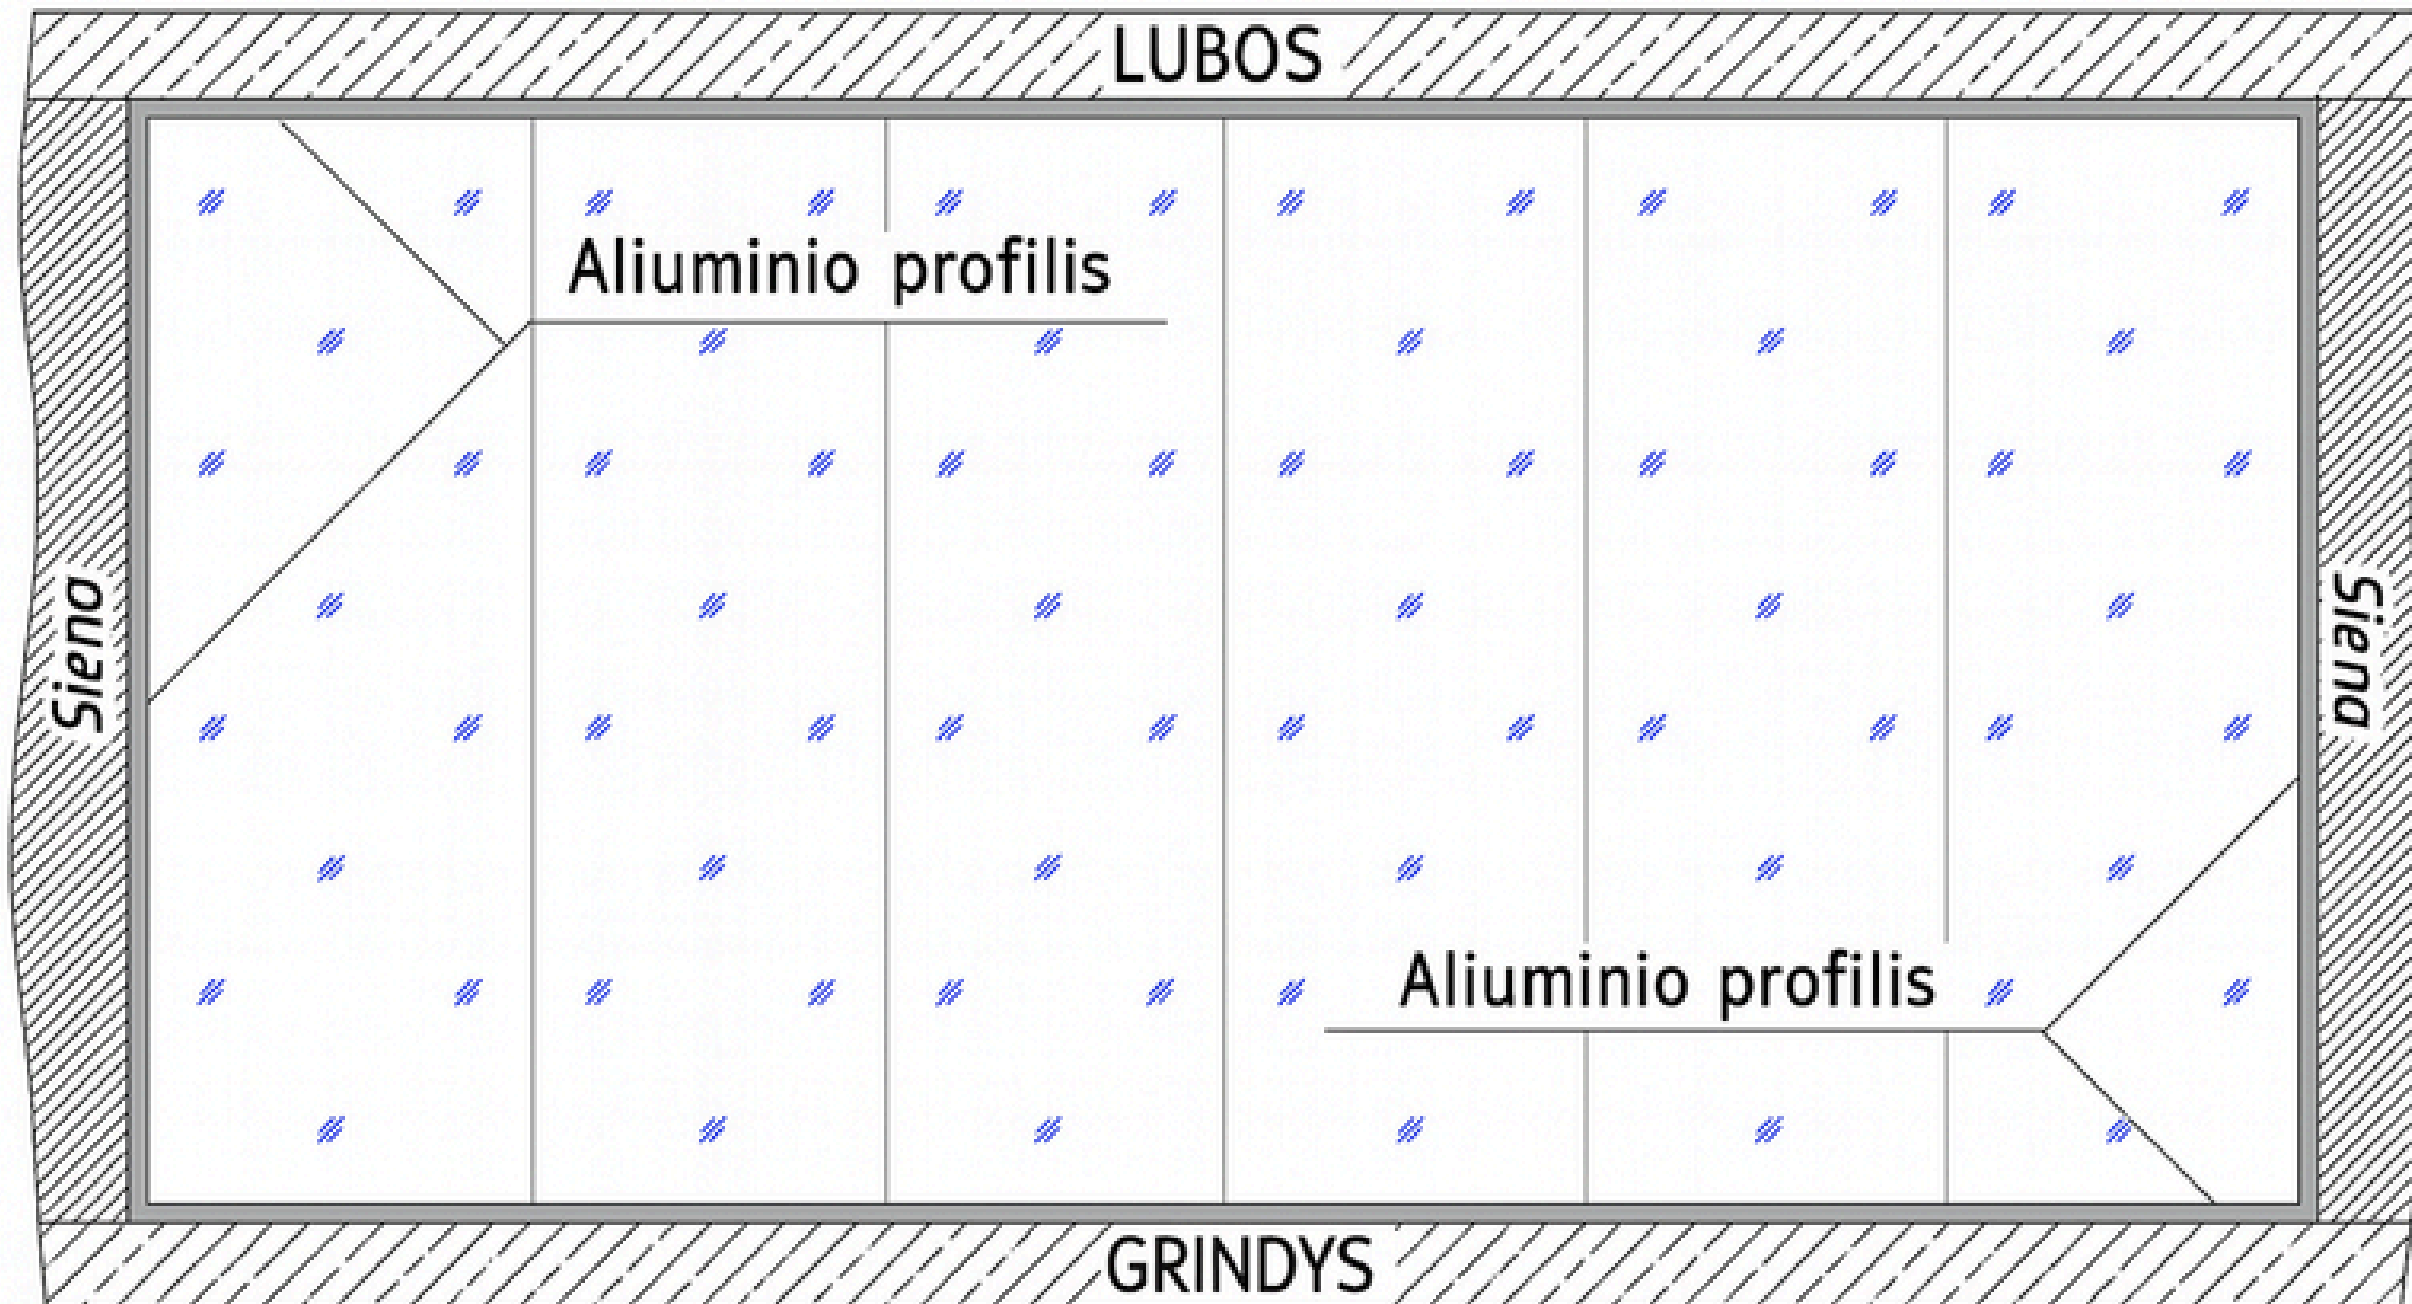


Atvirumo ir lengvumo efektas, išlaikant visas sistemos funkcines savybes, pasiekiamas dėl to, kad stiklo lakštai jungiami specialiu, vos pastebimu polikarbonato profiliu. Taip sukuriamas įspūdis, jog stiklinė pertvara sudaryta iš vienos vientisos sekcijos!

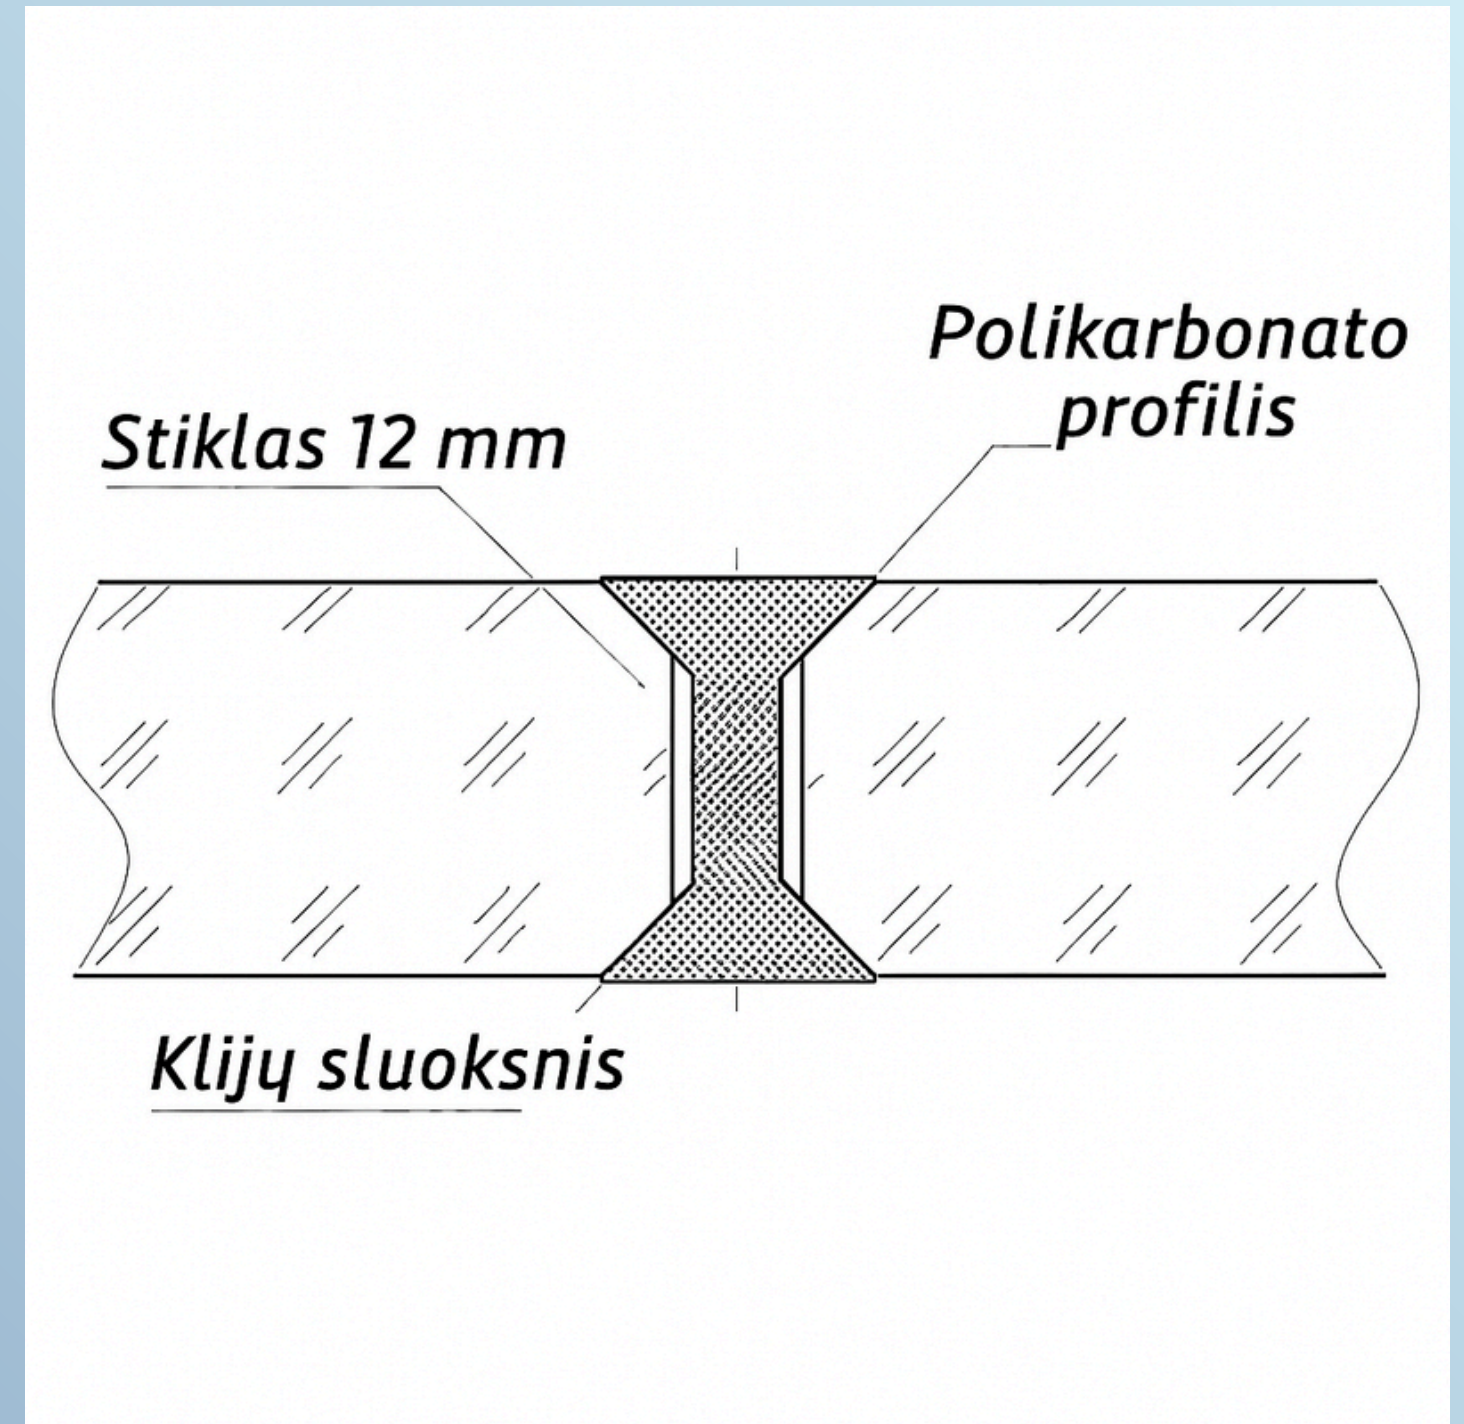

AcousticTwinGlass

AcousticTwinGlass



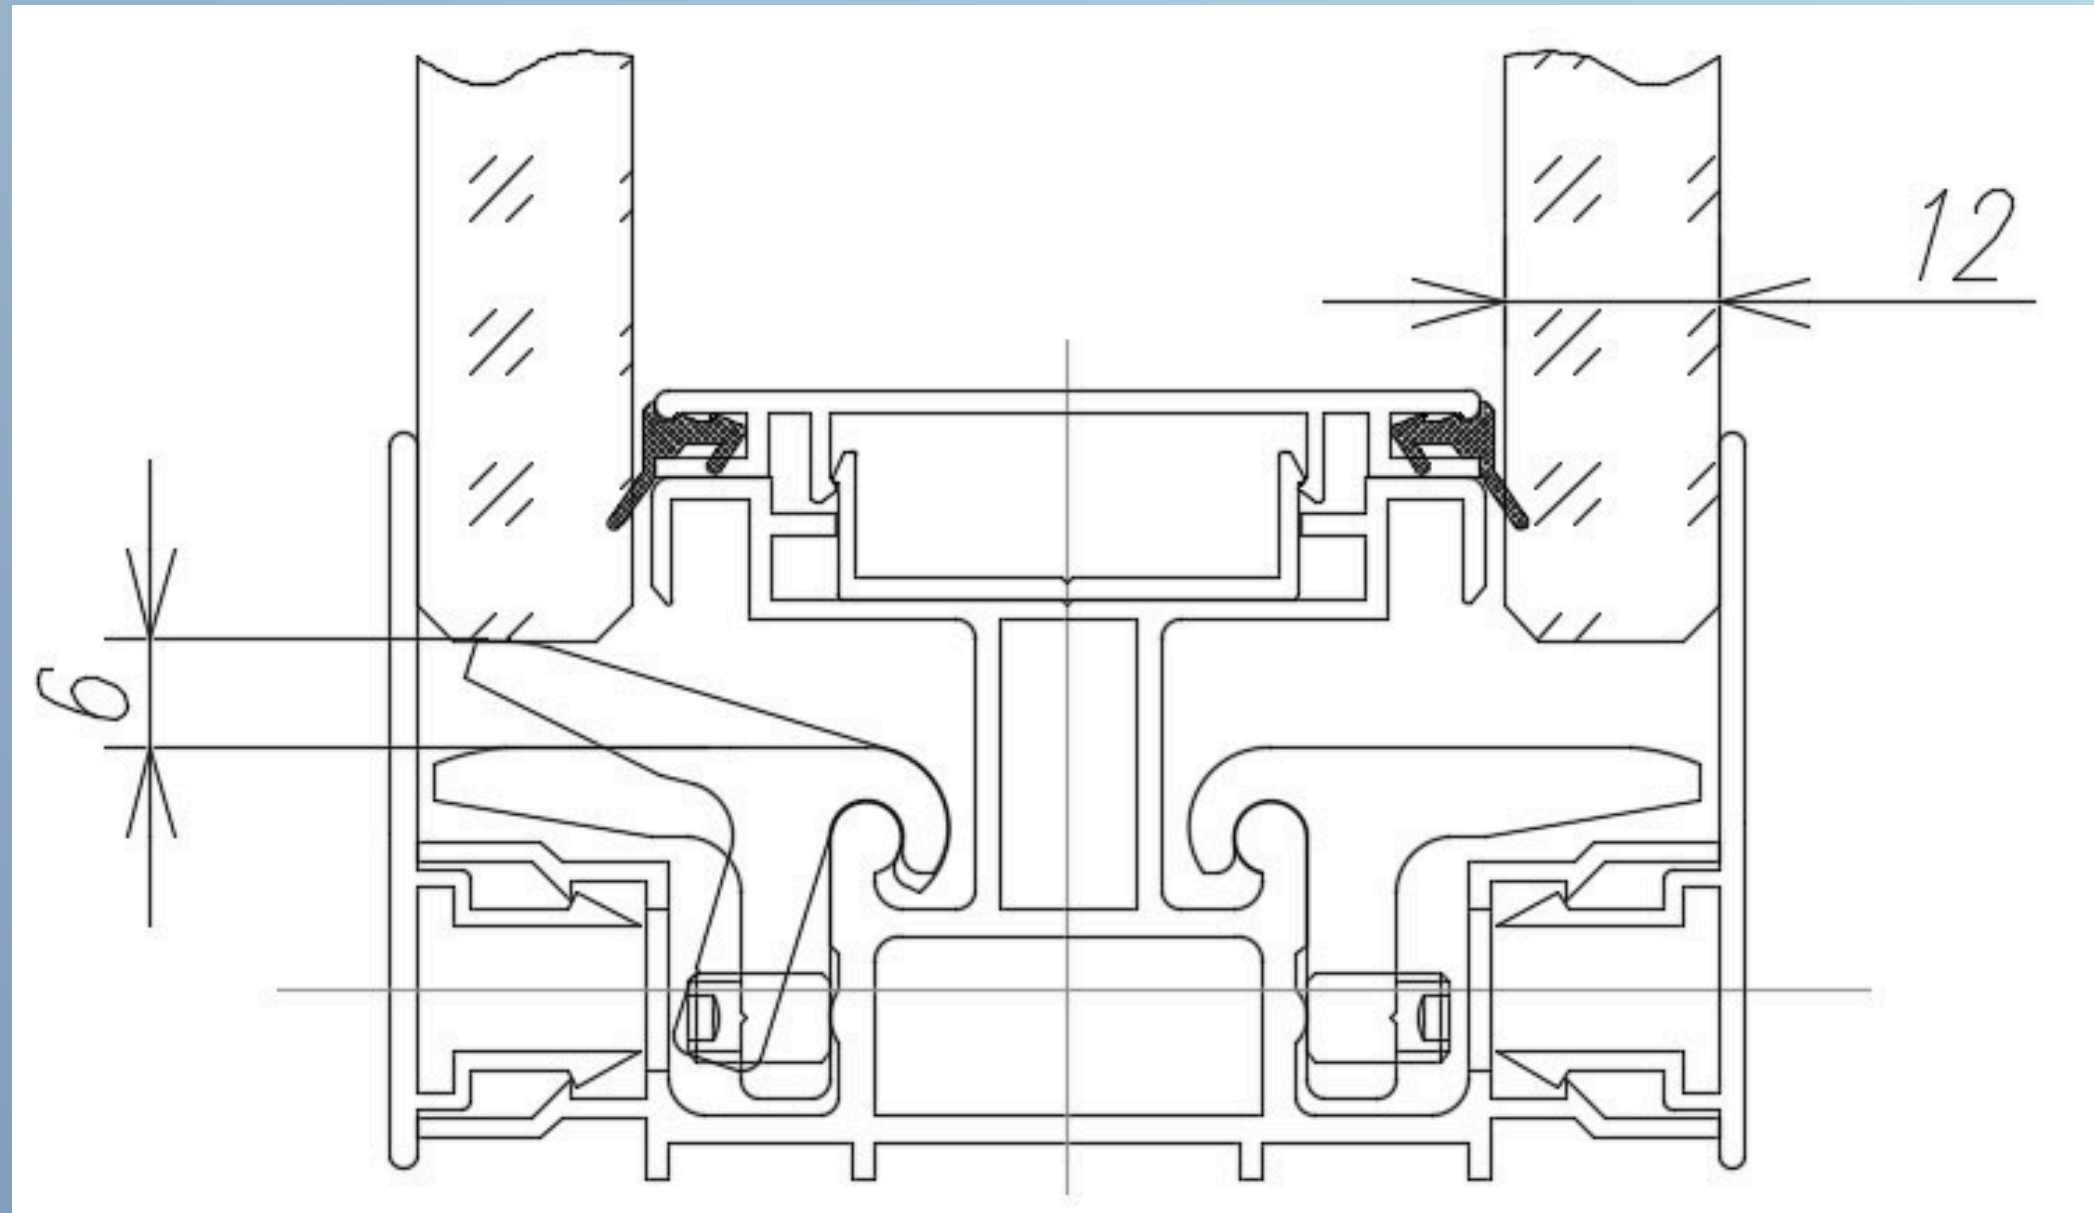


Sistemos ypatumas – specialus aliuminio profilis ir reguliuojama atrama. Stiklas dviejose vietose remiasi į aliuminio atramą, kuri leidžia reguliuoti stiklo padėtį aukštyje ± 6 mm. Tai užtikrina tikslų stiklo išlyginimą vertikaliai montavimo metu ir neleidžia stiklui nusėsti eksploatacijos procese.



Kaip pagrindinis durų modelis
ATGlass modifikacijai naudojamos
„Magic“ durys, kurių garso izoliacijos
lygis siekia -44 dB.



AcousticTwinGlass
Magic

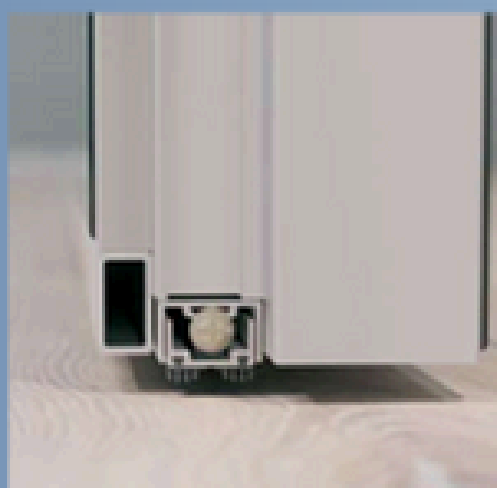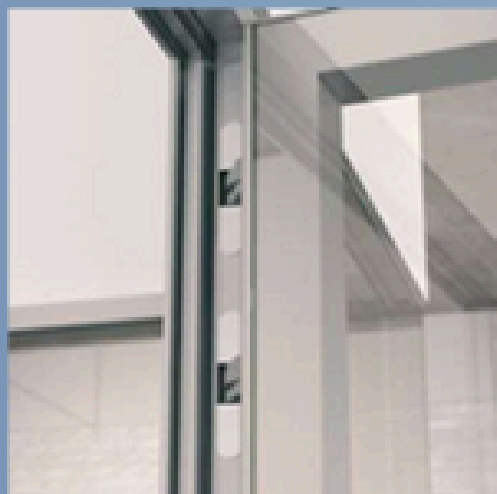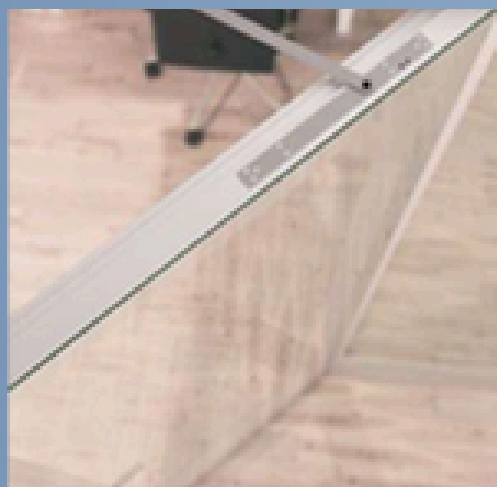

Durų varčia ir rėmas yra specialiai suprojektuoti patikimam naudojimui su paslėptais vyriais, o tai užtikrinama dėl tinkamo profilių vidinio pjūvio.

AcousticTwinGlass
Magic

„Magic“ durys turi du sandarinimo kontūrus, o tarpas tarp grindų ir varčios gali būti užsandarinamas iškrentančiu slenksčiu. Šie elementai užtikrina aukštas durų garso izoliacijos savybes. Varčios storis yra 75 mm.

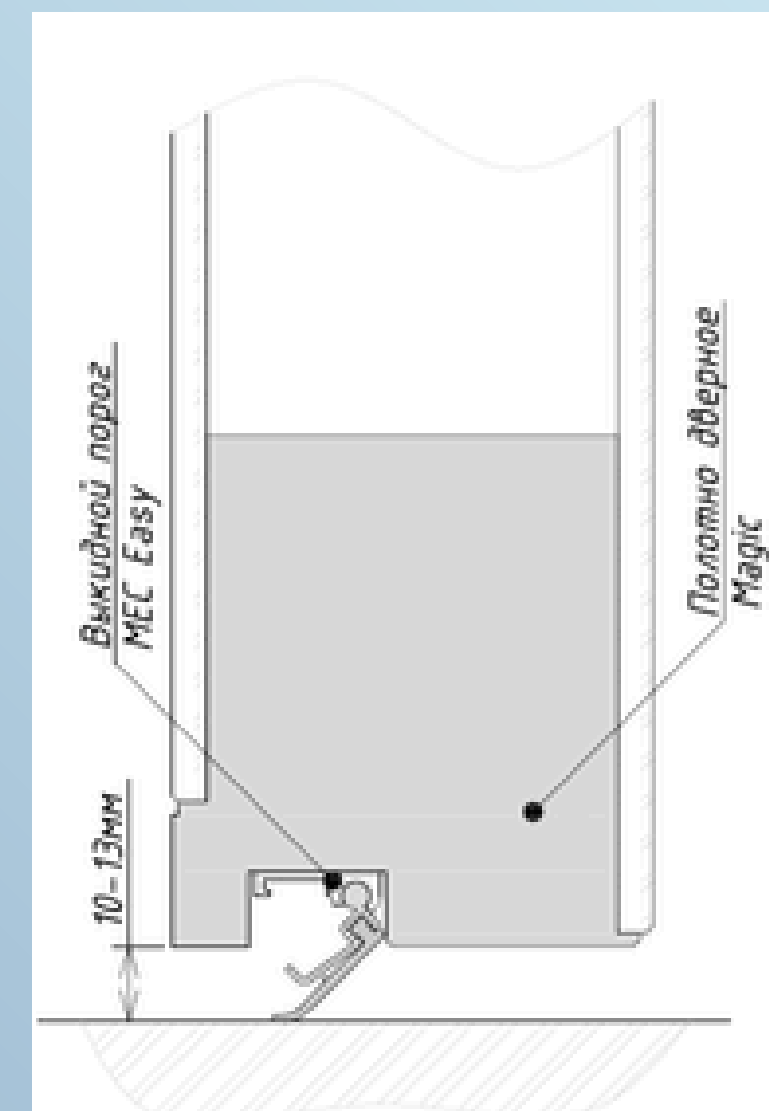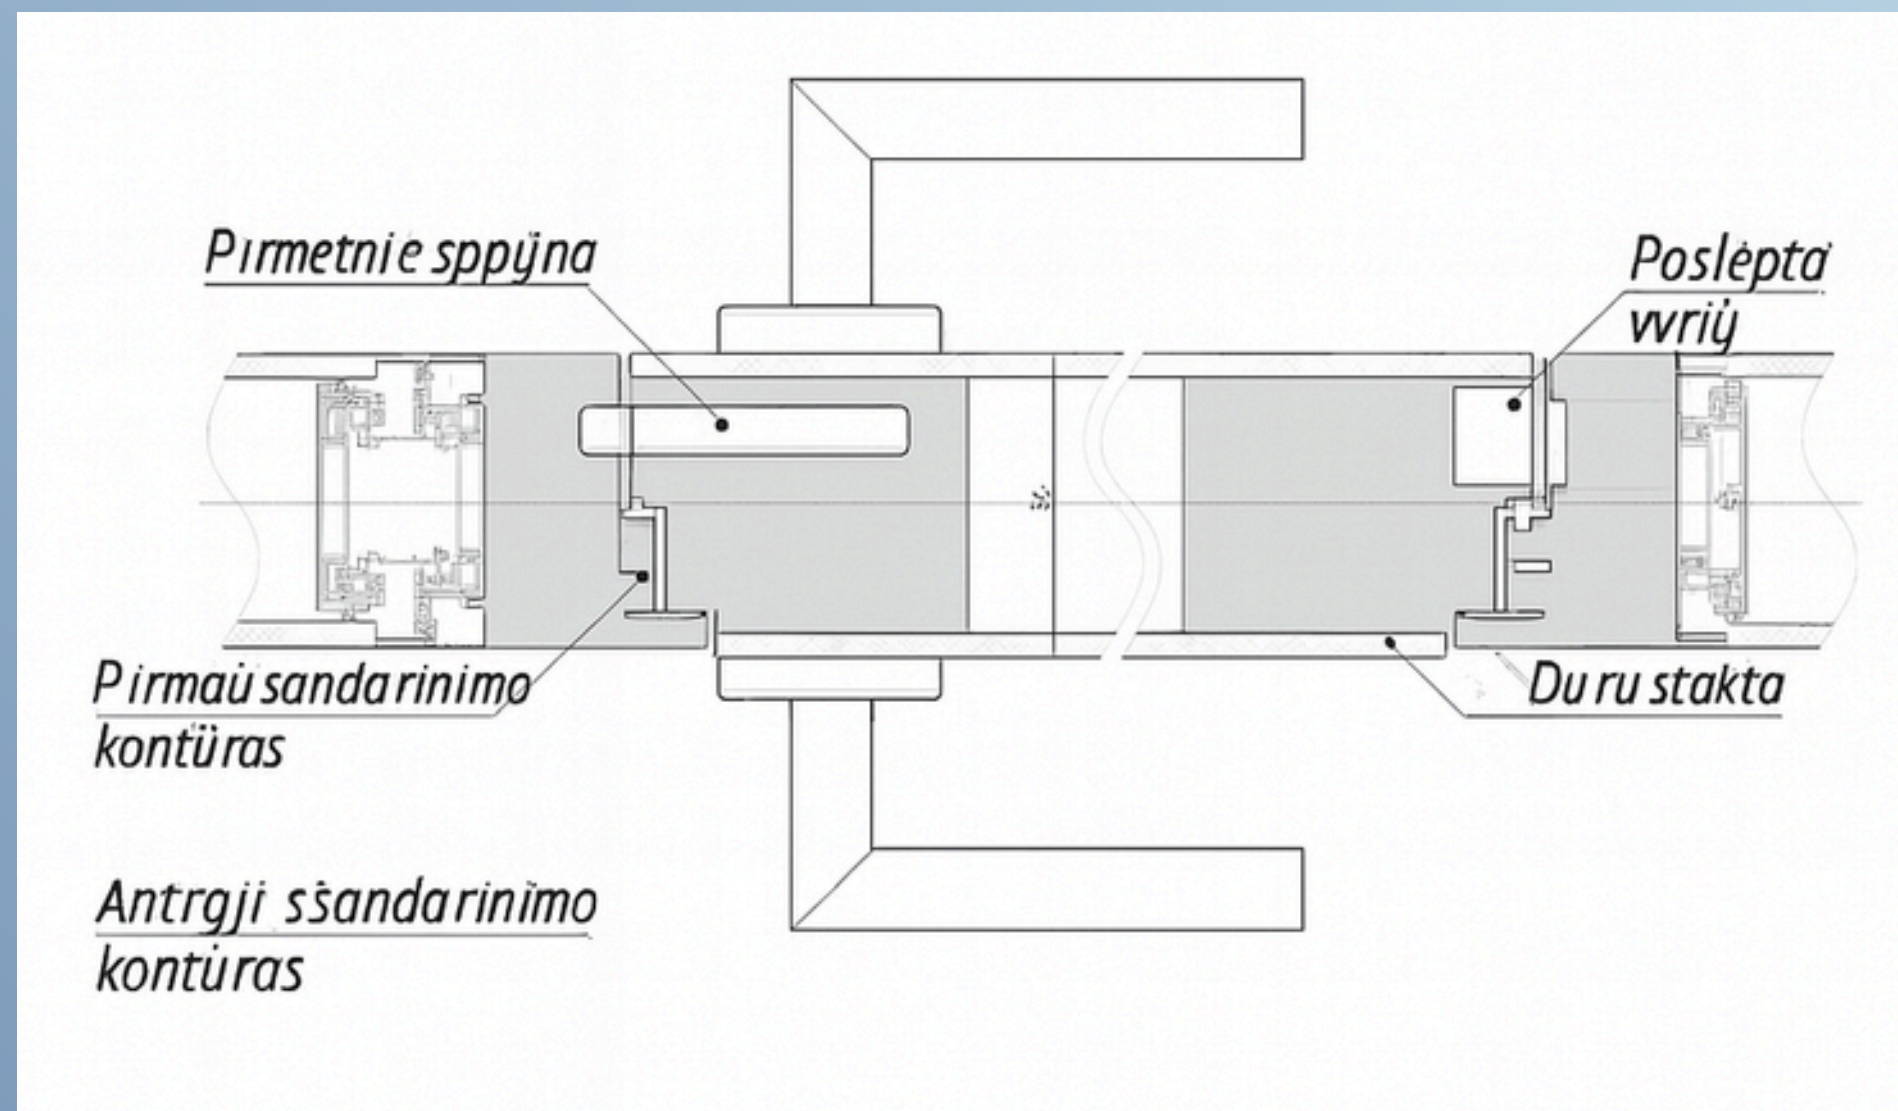

Atvirumas ir lengvumas, leidžiantis erdvei kvėpuoti



Šviesos laisvė, kuri kuria natūralią harmoniją



Minimalizmas, pabrėžiantis architektūros estetiką



Dizainas, kuris tampa jūsų erdvės dalimi

ATGlass – kai technologija susitinka su dizainu.



Su pagarba,
Projekto vadovas
Topinsolutions Ltd.
Įmonės kodas 306284973
PVM kodas LT100015895910
Z.Sierakausko 30-5, Vilnius 03105, Lietuva
mobilusis telefonas, +37068420350
+37060317489
topinsolutions.eu@gmail.com
www.topinsolutions.eu