



TOP-Lux


Lux – rėminio tipo pertvara su aliuminio profiliu, kuriose kaip sekcijų užpildas gali būti naudojamos medžiagos, panašios pagal pagrindinius parametrus (storis ir svoris), tokios kaip stiklas, gipso kartonas ir kitos. Pavyzdžiui, LMDP, organinis stiklas, polikarbonatas, plastikas ir kt.


Sistemos privalumai:

- Minimalus profilių kiekis (11), lengvas projektavimas ir montavimas.
- Užpildymo medžiagos gali būti įvairaus storio (nuo 5 iki 12 mm).
- Lengvumas ir elegancija, matomų profilių plotis – **26 mm**, o pertvaros storis – tik **68 mm**.

Į pertvarą montuojami visi TOP asortimento durų tipai:

- SLIM
- VITERO
- INTERO
- CRYSTAL
- QUADRO
- LAMINATED

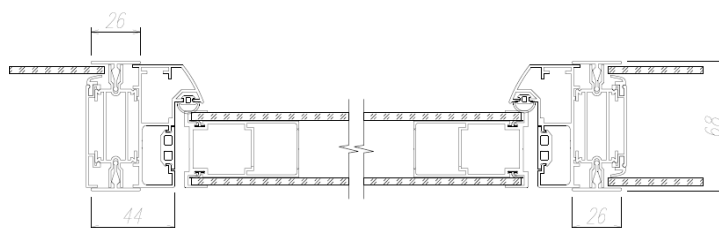

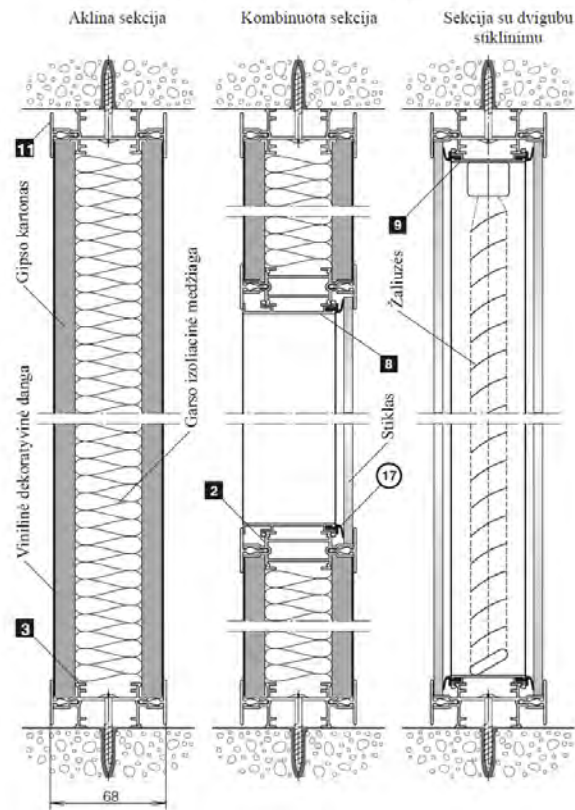

Vertikalūs pjūviai

► Sistemos ypatybės


- Įvairūs kampiniai elementai leidžia jungti pertvaras skirtingais kampais.
- Grūdinto stiklo naudojimas padidina konstrukcijos patikimumą ir saugumą.
- Rėminė konstrukcija leidžia montuoti pertvaras be tvirtinimo prie lubų.
- Į stiklines sekcijas galima įmontuoti horizontalius žaliuzes, leidžiančius reguliuoti darbo erdvės atvirumą laipsnį.
- Greitas pertvaros montavimas, palyginti su laiku, reikalingu sienoms įrengti tradiciniu būdu (naudojant „nešvarius“ darbus, tokius kaip glaistymas ir dažymas), daro pertvarą pirmenybiniu pasirinkimu organizuojant nepralaidžias sienas.

► TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LUX SISTEMA


- Maksimalus aukštis, mm 4000
- Stiklo storis, mm 5, 6, 8, 10
- Maksimalus sekcijos plotis, mm iki 1500
- Pertvaros storis, mm 68

PRILAIKYMAS PRIE LUBŲ, GRINDŲ IR SIENŲ


Lubų prijungimo variantai leidžia tvirtinti sistemą prie pagrindinių lubų, pagamintų iš profiliuotos skardos arba betono. Taip pat galima tvirtinti prie pakabinamų arba netikrų lubų, pagamintų iš GKP.

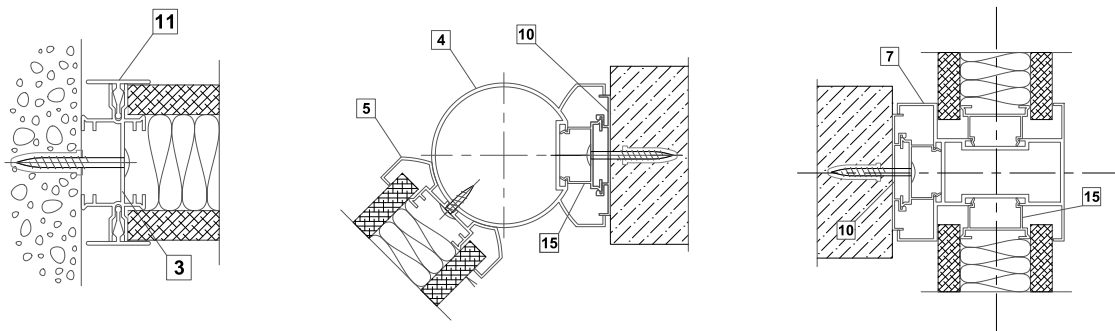

Kampiniai elementai

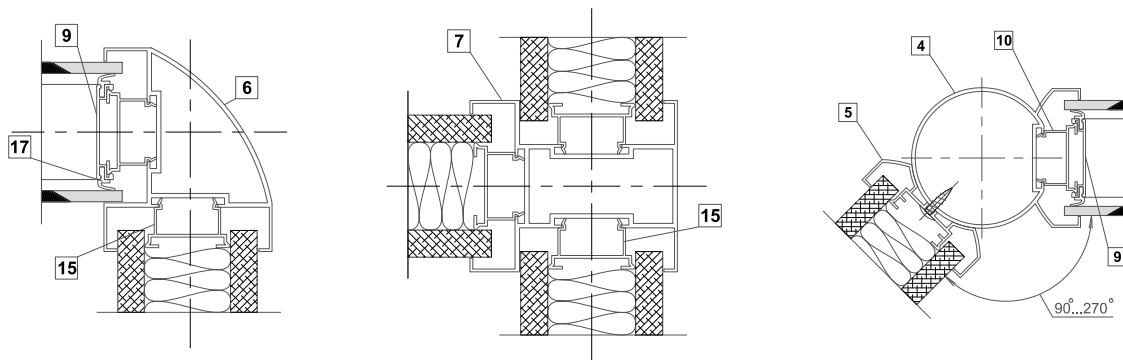


Kampiniai elementai leidžia įgyvendinti sudėtingus planavimo sprendimus, išlaikant pertvaros standumo charakteristikas. Galimas sekcijų sujungimas bet koku kampu (iki 270°), taip pat dviejų, trijų ar keturių pertvaros fragmentų sujungimas viename taške. Taip pat galima montuoti pertvaras pagal spindulį, kai pertvaros lūžis vienoje atramoje neviršija 14°. Galimybė prijungti pertvaras prie sienų ir kitų pertvarų sudėtingais kampais leidžia konstrukcijas pritaikyti nestandartinėms patalpoms.

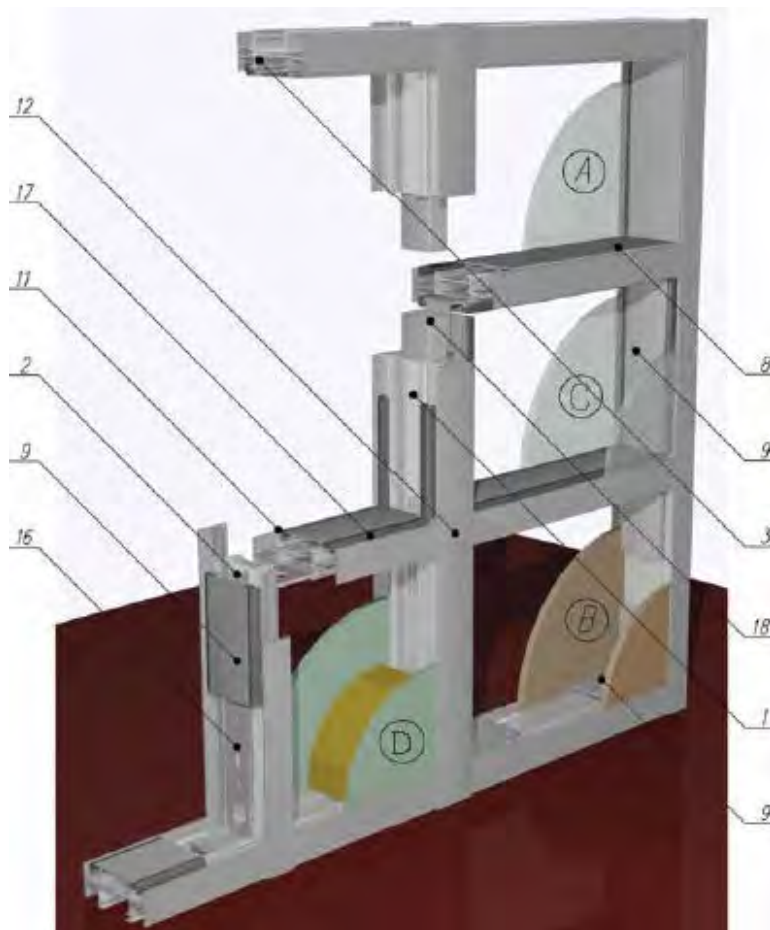

TIPINĖ KONSTRUKCIJOS SCHEMA:

- A) Sekcija su viengubu stiklinimu C) Sekcija su dvigubu stiklinimu
B) Sekcija su aklu užpildu LMDP 8 mm D) Sekcija su aklu užpildu GKP 12,5 mm

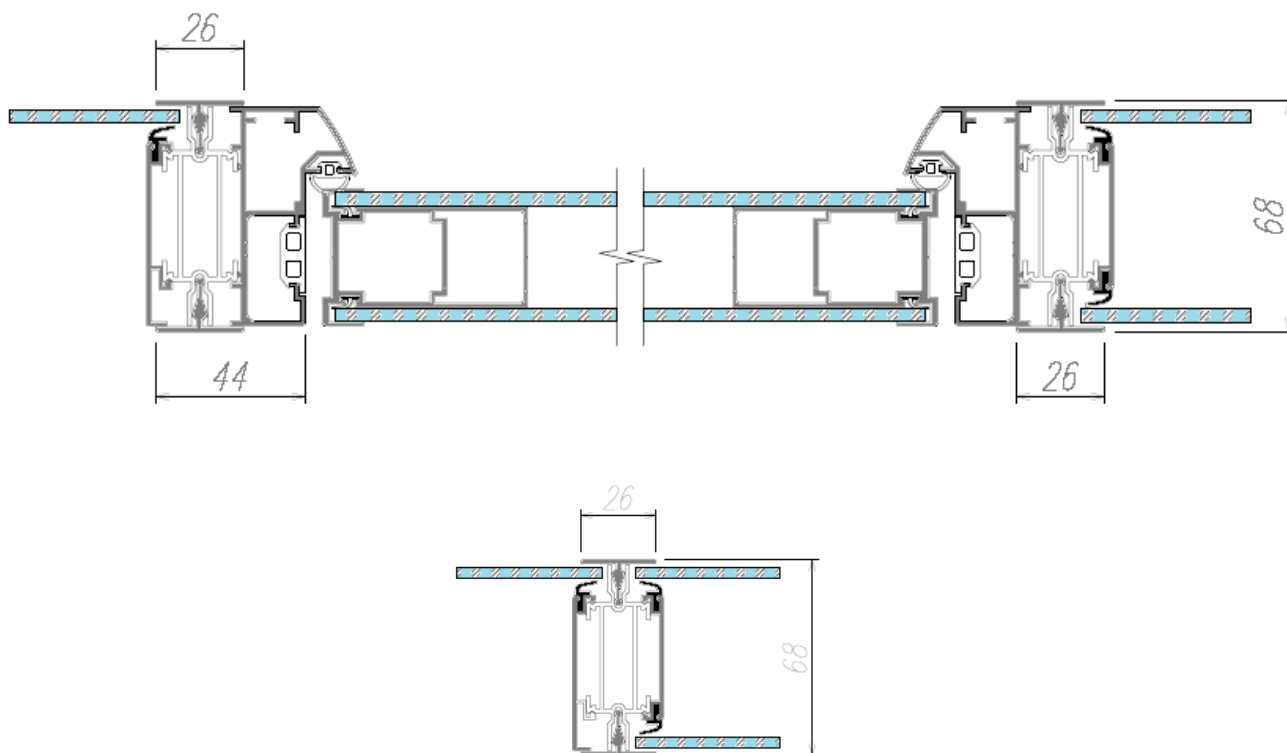

KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ VARIANTAI

TOP-LUX sistemos komplektuojamos dalys

Nº	Pavadinimas	Brėžinys	Nº	Pavadinimas	Brėžinys
1	Sustiprintas stulpas Lux		13	Uždengimo juostelė 40x5 Lux	
2	Stulpas Lux		14	Klipsas	
3	Sieninis laikiklis Lux		15	Perėjimas Lux	
4	Stulpas su bet kokiu kampu Lux		16	Montavimo kampas	
5	Bet kokio kampo stulpo laikiklis Lux		17	Stiklo tarpinė (5, 6, 8, 10 mm) pilka, juoda, balta	
6	90 laipsnių stulpas Lux		18	Vamzdis 30x20x1,5	
7	Trijų kraštų stulpas Lux		Durys		
8	Viengubas vitražo bėgelis Lux		19	Durų rėmas Lux	
9	Dvigubas vitražo bėgelis Lux		20	Durų varčia Slim	
10	Uždengiantis bėgelis Lux		21	Durų varčia Vitero	
11	Uždengimo juostelė 26x1,5 Lux		22	Vyrių	
12	Uždengimo juostelė 40x1,5 Lux		23	Sfera vyrių komplektas viso stiklo durims	